


Projekt: FELL.dasHaus Büro Niederlosheim
 Ersteller: s.lorscheider
 Datum / Zeit: 27.07.2023 / 08:57
 Hinweis:

Bezeichnung	Funktion	Grundfläche [m ²]	Volumen [m ³]	Umfang [m]
-------------	----------	-------------------------------	---------------------------	------------


Erdgeschoss

BESPRECHUNG 1		19,14	48,24	17,96
---------------	--	-------	-------	-------




	Objektname	Material	Menge
Ausbau	Bodenfläche	Betonbeschichtung	20,20 m ²
	Deckenfläche	Gipsputz	19,14 m ²
	Leiste	-	15,41 m
	Seitenfläche	Gipsputz/ Glastrennwandsystem	37,10 m ²
	Fensteröffnungen	KU 2-fach verglast	2,58 m ²
	Türmakro		2,00 St
	Fenster festverglast	Alu 2-fach verglast	4,85 m ²

BESPRECHUNG 2		19,67	63,15	18,08
---------------	--	-------	-------	-------

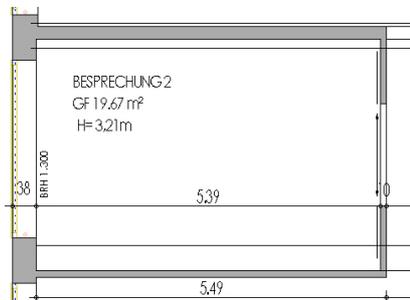


	Objektname	Material	Menge
Ausbau	Bodenfläche	Betonbeschichtung	19,67 m ²
	Deckenfläche	abgehängte Decke+ Stahlbeton	19,67 m ²
	Leiste	PVC	16,46 m
	Seitenfläche	Gipsputz	52,40 m ²
	Fensteröffnung	Alu 2-fach verglast	-4,05 m ²
	Türöffnung	Glasschiebetür	-3,47 m ²

BUCHHALTUNG		23,91	57,86	19,56
-------------	--	-------	-------	-------



	Objektname	Material	Menge
Ausbau	Bodenfläche	Betonbeschichtung	25,63 m ²
	Deckenfläche	Abgehängte Kassettendecke	23,91 m ²
	Leiste	PVC	15,42 m
	Seitenfläche	Gipsputz/ Glastrennwandsystem	43,70 m ²
Inventar	Fenstermakro, - SmartPart	m	3,00 St
Öffnungen	Fensteröffnung	Alu 2-fachverglast	-8,61 m ²


EINGANG		6,66	16,58	10,84
---------	--	------	-------	-------



	Objektname	Material	Menge
Ausbau	Bodenfläche	Betonbeschichtung	7,05 m ²
	Deckenfläche	Abgehängte Decke verputzt	6,66 m ²
	Leiste	PVC	5,81 m
	Seitenfläche	Gipsputz/ Glastrennwandsystem	15,23 m ²
Inventar	Fenstermakro, - SmartPart	m	1,00 St
	Türmakro, -SmartPart	Eingangstür Alu 2-fach verglast	1,00 St
Öffnungen	Fensteröffnung		-3,83 m ²
	Türöffnung		-5,29 m ²


Projekt: FELL.dasHaus Büro Niederlosheim
 Ersteller: s.lorscheider
 Datum / Zeit: 27.07.2023 / 08:57
 Hinweis:

Bezeichnung	Funktion	Grundfläche [m²]	Volumen [m³]	Umfang [m]
EMPfang		48,65	154,71	34,00

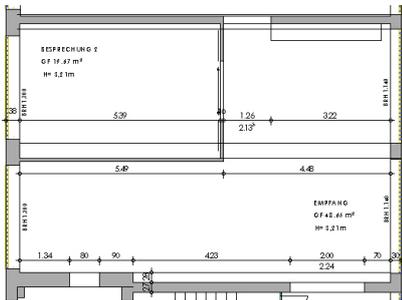


	Objektname	Material	Menge
Ausbau	Bodenfläche	Betonbeschichtung	48,81 m²
	Deckenfläche	Stahlbetondecke gestrichen	48,65 m²
	Leiste	PVC	28,31 m
	Seitenfläche	Gipsputz	85,95 m²
Inventar	Fenstermakro, -SmartPart	m	3,00 St
Öffnungen	Fensteröffnung	Alu, 2-fach verglast	-15,27 m²
	Türöffnung	Offener Durchgang	-6,96 m²

FOYER		24,20	58,57	20,00
--------------	--	-------	-------	-------




	Objektname	Material	Menge
Ausbau	Bodenfläche	Betonbeschichtung	25,37 m²
	Deckenfläche	Abgehängte Kassettendecke	24,20 m²
	Leiste	PVC	17,20 m
	Seitenfläche	Gipsputz / / Glastrennwandsystem	40,63 m²
Inventar	Fenstermakro, -SmartPart	m	2,00 St
	Türmakro, -SmartPart	Eingangstür Alu 2-fach verglast	2,00 St
Öffnungen	Fensteröffnung	Alu 2-fach verglast	-5,99 m²
	Türöffnung		-4,36 m²

KÜCHE		8,04	18,73	11,34
--------------	--	------	-------	-------






	Objektname	Material	Menge
Ausbau	Bodenfläche	PVC	8,04 m²
	Deckenfläche	Abgehängte Decke veputzt	8,04 m²
	Leiste	-	10,54 m
	Seitenfläche	Gipsputz	24,71 m²
Öffnungen	Türöffnung	Offener Durchgang	-1,71 m²

RAUM 1		31,84	102,21	26,30
---------------	--	-------	--------	-------

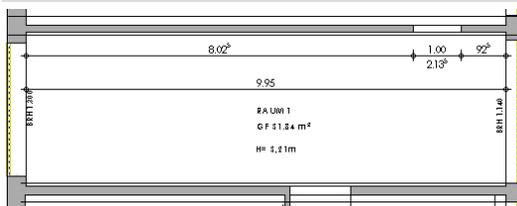

	Objektname	Material	Menge
Ausbau	Bodenfläche	Betonbeschichtung	31,84 m²
	Deckenfläche	Stahlbeton gestrichen	31,84 m²
	Leiste	-	24,04 m
	Seitenfläche	GK-Trockenbau	73,86 m²
Inventar	Fenstermakro, -SmartPart	m	2,00 St
Öffnungen	Fensteröffnung	Alu 2-fach verglast	-9,35 m²
	Türöffnung	Offener Durchgang	-2,14 m²

Projekt: FELL.dasHaus Büro Niederlosheim
 Ersteller: s.lorscheider
 Datum / Zeit: 27.07.2023 / 08:57
 Hinweis:

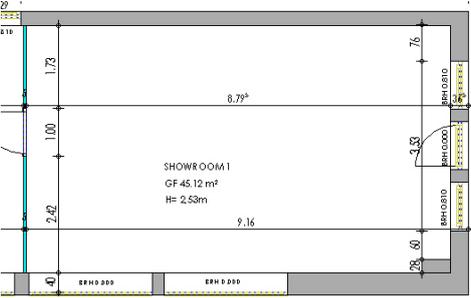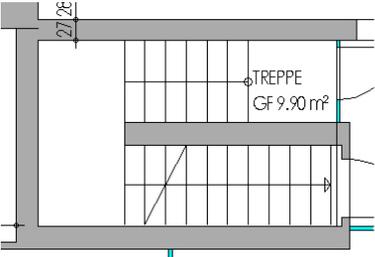Bezeichnung	Funktion	Grundfläche [m ²]	Volumen [m ³]	Umfang [m]
RAUM 2				
		102,97	330,54	40,60
				
	Objektname	Material	Menge	
Ausbau	Bodenfläche	Betonbeschichtung	102,97	m ²
	Deckenfläche	Stahlbeton gestrichen	102,97	m ²
	Leiste	-	39,60	m
	Seitenfläche	Betonwände gestrichen	110,46	m ²
Inventar	Fenstermakro, - SmartPart	m	6,00	St
Öffnungen	Fensteröffnung	Alu 2-fach verglast	-28,66	m ²
SHOWROOM 1				
		45,12	113,69	27,89
				
	Objektname	Material	Menge	
Ausbau	Bodenfläche	Betonbeschichtung	47,40	m ²
	Deckenfläche	Abgehängte Decke verputzt	45,12	m ²
	Leiste	-	21,78	m
	Seitenfläche	Gipsputz/ Glastrennwandsystem	61,07	m ²
Inventar	Fenstermakro, - SmartPart	m	5,00	St
Öffnungen	Fensteröffnung	Alu 2-fach verglast	-14,42	m ²
TREPPE				
		9,90	31,76	12,92
				
	Objektname	Material	Menge	
Ausbau	Bodenfläche	Naturstein	9,93	m ²
	Deckenfläche	Gipsputz	9,90	m ²
	Leiste	Naturstein	12,22	m
	Seitenfläche	Gipsputz/ Glastrennwand	39,97	m ²